

# Gard 12



CAME



BARRIÈRE  
AUTOMATIQUE  
POUR PASSAGES  
JUSQU'À 12 M  
(39,3 FT)




**CAME**

# Gard 12 est une barrière automatique vraiment hors du commun.

Gard 12 est une barrière automatique qui permet d'ouvrir en 10 secondes seulement un passage de 12 mètres (39,3 ft), ce qui est souvent une nécessité dans les contextes industriels.



**COMPATIBILITÉ ET MODULARITÉ**  
Un automatisme spécial parfaitement compatible avec tous les accessoires de commande et de sécurité Came.

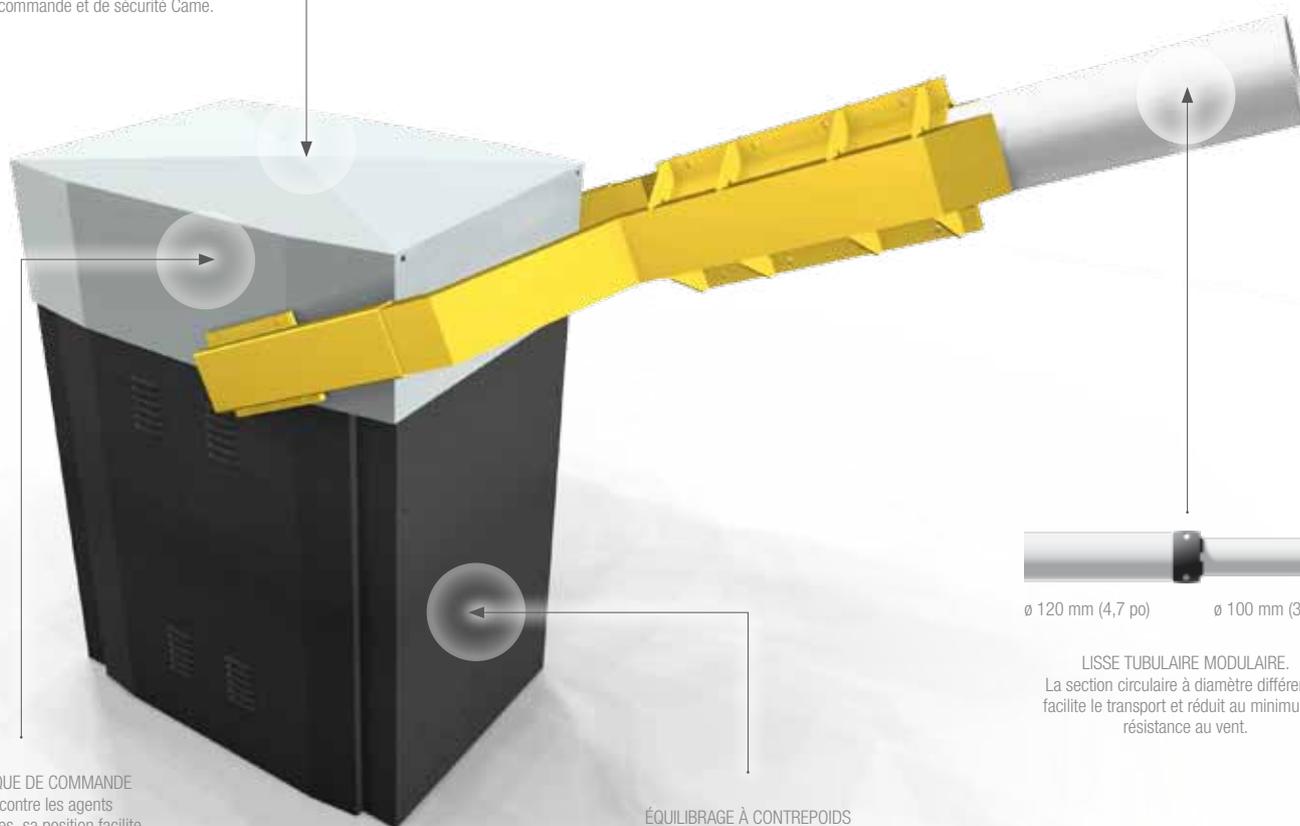


ø 120 mm (4,7 po)      ø 100 mm (3,9 po)

**LISSE TUBULAIRE MODULAIRE.**  
La section circulaire à diamètre différencié facilite le transport et réduit au minimum la résistance au vent.

**ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE**  
Protégée contre les agents atmosphériques, sa position facilite les opérations d'entretien programmé.

**ÉQUILIBRAGE À CONTREPOIDS**  
Réglable par le biais de modules en fer à ajouter ou à enlever en fonction de la longueur de la lisse.

## Dimensions (mm)

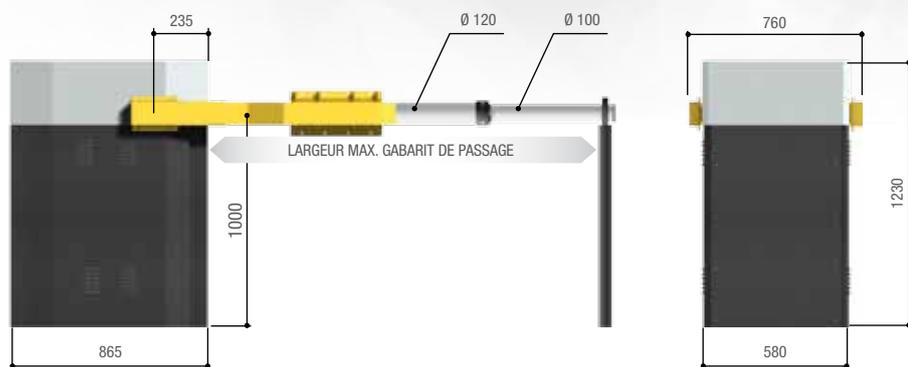

# Des avantages qui deviennent des solutions.



## MOTEUR DOUBLE, DURÉE DOUBLE

Les 2 motoréducteurs installés sur le même axe à l'intérieur du Gard 12 fournissent un couple remarquable. L'équilibrage à contrepoids de la lisse garantit un mouvement sûr et fiable même en cas d'utilisation fréquente.

## LISSE TUBULAIRE MODULAIRE

La section circulaire à diamètre différencié facilite le transport et réduit au minimum la résistance au vent.

## CONTRÔLE GLOBAL DES ENTRÉES

Chaque barrière automatique Gard 12 peut être connectée aux différents systèmes de contrôle d'accès Came qui permettent au personnel autorisé d'identifier, de mémoriser et d'activer l'entrée ou la sortie.



## La garantie 24 Volts

Les systèmes dotés d'un moteur 24 Volts offrent une sécurité de fonctionnement optimale ainsi qu'une grande adaptabilité aux conditions d'usage intensif comme dans le cas des applications de type collectif ou industriel. En outre, un système 24 Volts fonctionne également en cas de coupure de courant grâce aux batteries en option.



## Découvrez sur [came.com](http://came.com) toute la gamme de produits Came !

Came est une société leader dans la production d'automatismes pour la maison, l'industrie et les grands projets technologiques d'installation.

Une gamme complète de solutions pour la maison : des automatismes pour portails et portes de garage aux moteurs pour volets roulants et stores pare-soleil, en passant par le contrôle domotique, les systèmes anti-intrusion et les interphones vidéo. Technologie et fiabilité au service de vos affaires grâce à des solutions conçues pour l'automatisation de portes industrielles, portes automatiques, barrières routières, tourniquets, contrôle d'accès et systèmes de stationnement.





## ÉLECTRONIQUE AD HOC POUR VOS EXIGENCES !

Gard 12 est disponible dans la version 24 V DC.

Le tableau suivant indique les caractéristiques principales de l'armoire de commande dédiée.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Les produits Came sont entièrement conçus et fabriqués en ITALIE



Came S.p.A. est certifiée Qualité et Environnement UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001

### MODÈLE

G12000K

### ARMOIRE DE COMMANDE

ZL37B

#### FONCTIONS DE SÉCURITÉ

PRÉCLIGNOTEMENT en phase d'ouverture et de fermeture	●
RÉOUVERTURE durant la fermeture	●
ARRÊT TOTAL	●
DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules	●
DÉTECTION AMPÉROMÉTRIQUE	●

#### FONCTIONS DE COMMANDE

OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
Connexion bouton OUVERTURE UNIQUEMENT ou FERMETURE UNIQUEMENT	●
OUVERTURE-FERMETURE-INVERSION par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
ACTION MAINTENUE	●
FERMETURE IMMÉDIATE	●

#### CARACTÉRISTIQUES ET RÉGLAGES

Connexion FEU CLIGNOTANT	●
Antenne	●
Connexion LAMPE DE SIGNALISATION OUVERT	●
Réglage du TEMPS FONCTIONNEMENT	●
AUTOAPPRENTISSAGE du CODE RADIO de l'émetteur	●
TEMPS DE REFERMÉTURE AUTOMATIQUE réglable	●
Ralentiement en phase d'OUVERTURE et/ou de FERMETURE	●
Fonctionnement par BATTERIES DE SECOURS (en option)	●
VITESSES DE MARCHÉ et de RALENTISSEMENT réglables	●

● 24 V DC

### MODÈLE

G12000K

Degré de protection IP	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V - 50/60 Hz)	24 DC
Absorption (A)	15 Max.
Puissance (W)	300
Temps d'ouverture à 90° (s)	10
Intermittence/Fonctionnement (%)	50
Couple (Nm)	600
Température de fonctionnement (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
Thermoprotection moteur (°C / °F)	-

● 24 V DC

### LIMITES D'UTILISATION (LARGEUR MAX. PASSAGE)

12 m  
39,3 ft

G12000K

● 24 V DC

CERTAINES VERSIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES DANS VOTRE PAYS. POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR.

Official Partner



MILANO 2015  
FEEDING THE PLANET  
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CFR21A3S114 - JAN 2014 - FR

Toute reproduction, même partielle, est interdite • Came se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent document



CAME

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15  
Dossón di Casier  
Treviso - Italy

www.came.com

Came is a company of  
**CAMEGROUP**